

AUSTRAL PERFORMA D HVAC & EVAP

2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø16mm
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Disponible avec des manchons de Ø40 à Ø70 mm (par palier de 5 mm)
- Livré avec kit d'installation et connecteur

2 versions: air conditioning or heating & air conditioning unit






- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- Ø16mm hose diameter
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Available with sleeves from Ø40 to Ø70 mm (step of 5 mm)
- Supplied with mounting kit and connector



EVAP



HVAC

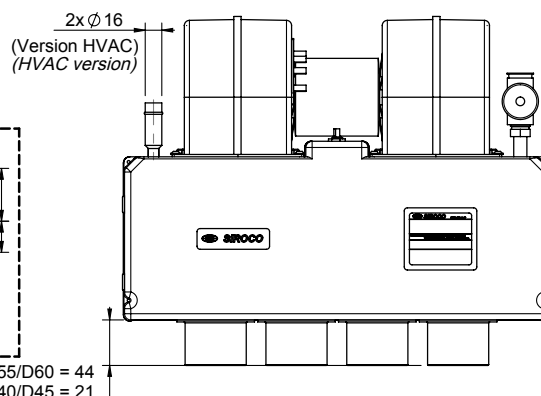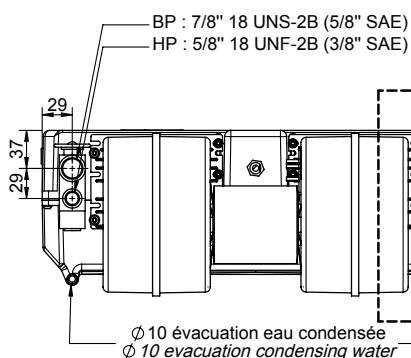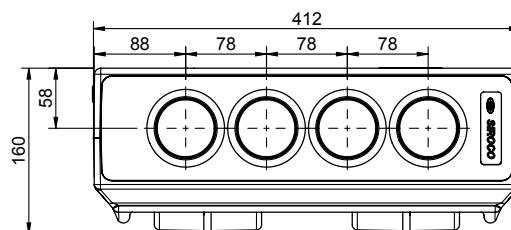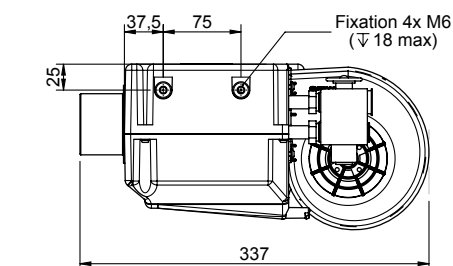

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
AUSTRAL PERFORMA HVAC D55 d16 3V	0300 0250	0300 0251
AUSTRAL PERFORMA EVAP D55 3V	0300 0350	0300 0351

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity	Puissance frigorifique Cooling capacity
HVAC	12/24 V	130 W	5,7 kg	380 m³/h	6,4 Kw	7,5 Kw
EVAP	12/24 V	130 W	5,7 kg	380 m³/h	-	7,8 Kw