

AUSTRAL PERFORMA S HVAC & EVAP



EVAP







HVAC

2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø16mm
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Avec un air duct
- Livré avec kit d'installation et connecteur

2 versions: air conditioning or heating & air conditioning unit

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- Ø16mm hose diameter
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Supplied with an air duct
- Supplied with mounting kit and connector

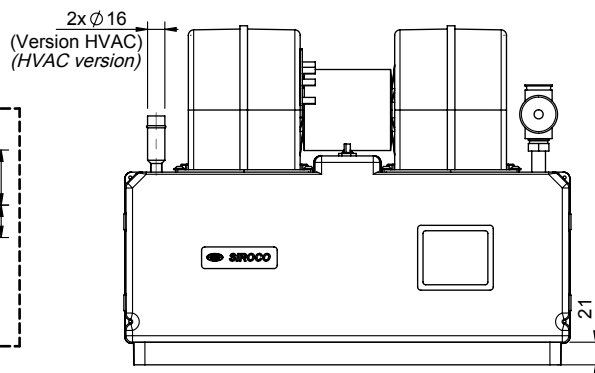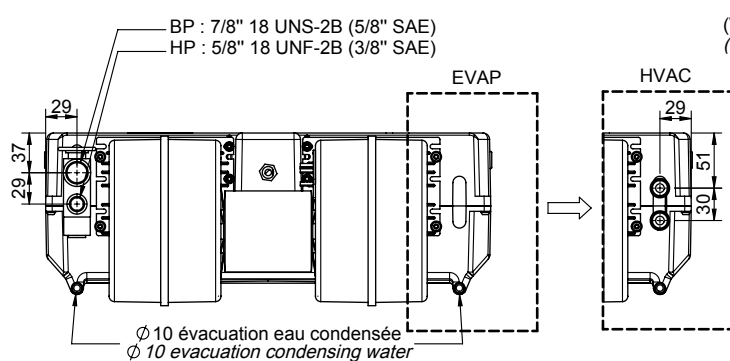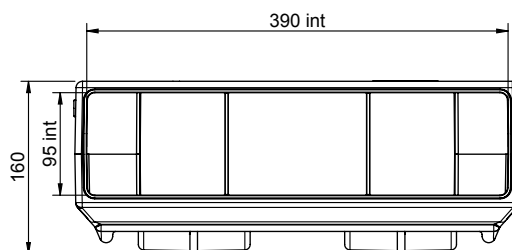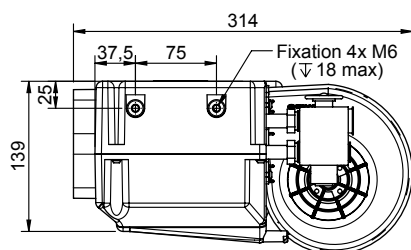

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
AUSTRAL PERFORMA S HVAC d16 3V	0300 0204	0300 0205
AUSTRAL PERFORMA S EVAP 3V	sur demande / on request	

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity	Puissance frigorifique Cooling capacity
HVAC	12/24 V	140 W	5,5 kg	410 m³/h	6,9 Kw	8,1 Kw
EVAP	12/24 V	140 W	5,5 kg	410 m³/h	-	8,5 Kw