



VERSION B



VERSION C



VERSION D




VERSION F

## Chauffage électrique

- Ventilation 3 vitesses
- Tension de commande et de ventilation : 12V ou 24V
- Tension de chauffage : 48V ou 80V
- Thermostat de sécurité
- Plusieurs façades possibles :
  - Version B : sans façade
  - Version C : 2 grilles
  - Version D : 2 manchons (Ø40, Ø45, Ø50, Ø55 ou Ø60mm)
  - Version F : 2 diffuseurs d'air orientables à volets
- Livré avec connecteur (réf. 0409 9090)

## Electric heater

- 3-speed ventilation
- Control and blower voltage: 12V or 24V
- Heating voltage: 48V or 80V
- Safety thermostat
- Different front panels:
  - B version: without front panel
  - C version: 2 grids
  - D version: 2 sleeves (Ø40, Ø45, Ø50, Ø55 or Ø60mm)
  - F version : 2 adjustable air diffusers with flaps
- Supplied with connector (ref. 0409 9090)

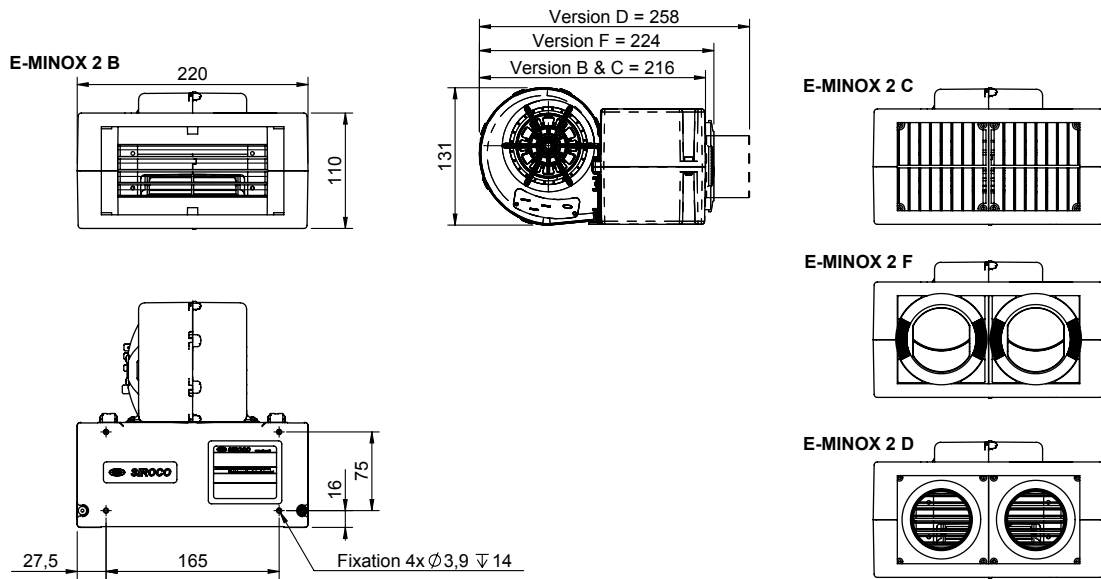

Tension de ventilation Ventilation voltage	Tension de chauffage - type / Heating voltage - Type		
	Uni-Tension / One Voltage	Bi-Tension / Two Voltage	
	E-MINOX 2 B 250 24V Reference	E-MINOX 2 B 250 48V Reference	E-MINOX 2 B 250 80V Reference
12 V	-	0130 6005	0130 6007
24 V	0130 6002	0130 6006	0130 6008

Tension de chauffage Heating voltage	Puissance électrique ventilation Ventilation electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity
24 V	60 W	1,9 kg	210 m³/h	0,7 kW
48 V	60 W	1,9 kg	210 m³/h	1,3 kW
80 V	60 W	1,9 kg	210 m³/h	1,3 kW