

E-TENERE



Chauffage électrique

- Ventilation 2 vitesses
- Tension de commande et de ventilation : 12V ou 24V
- Tension de chauffage : 24V, 48V ou 80V
- Thermostat de sécurité
- Plusieurs façades possibles :
 - Version C : 2 grilles
 - Version D : 2 manchons (Ø40, Ø45, Ø50, Ø55 ou Ø60mm)
 - Version F : 2 diffuseurs d'air orientables à volets
- Livré avec connecteur (réf. 0409 9090)
- Option : ventilation 3 vitesses

Electric heater






- 2-speed ventilation
- Control and blower voltage: 12V or 24V
- Heating voltage: 24V, 48V or 80V
- Safety thermostat
- Available front plates:
 - C version: 2 grids
 - D version: 2 sleeves (Ø40, Ø45, Ø50, Ø55 or Ø60mm)
 - F version : 2 adjustable air diffusers with flaps
- Supplied with connector (ref. 0409 9090)
- Option: 3-speed ventilation



VERSION C

VERSION D

VERSION F

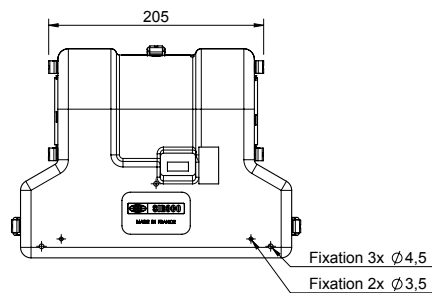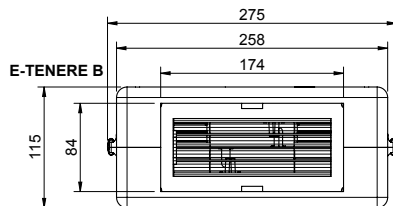

Tension de ventilation Ventilation voltage	Tension de chauffage - type / Heating voltage - Type		
	Bi-Tension / Two Voltage		
	E-TENERE B 24 V 700 W 2 vitesses / 2 speeds Reference	E-TENERE B 48 V 1300 W 2 vitesses / 2 speeds Reference	E-TENERE B 80 V 1300 W 2 vitesses / 2 speeds Reference
12 V	-	0165 0011	0165 0010
24 V	0165 0007	-	-

Tension de chauffage Heating voltage	Puissance électrique ventilation Ventilation electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity
24 V	73 W	1,6 kg	200 m³/h	0,75 kW
48 V	73 W	1,6 kg	200 m³/h	1,3 kW
80 V	73 W	1,6 kg	200 m³/h	1,3 kW