

Thermostat réglable : 7°C à 17°C

- Différentiel 8°C (coupure -1°C, enclenchement 7°C)
- Longueur capillaire 800 mm

Thermostatic switch 7°C to 17°C

- 8°C differential (cut at -1°C, reset at 7°C)
- Capillary length 800 mm

Référence
Reference

0430 0160



Thermostat réglable : 12.5°C à 17.5°C


- Différentiel 15°C (coupure -2.5°C, enclenchement 12.5°C)
- Longueur capillaire 900 mm

Thermostatic switch 12.5°C to 17.5°C

- 15°C differential (cut at -2.5°C, reset at 12.5°C)
- Capillary length 900 mm

Référence
Reference

0430 0161

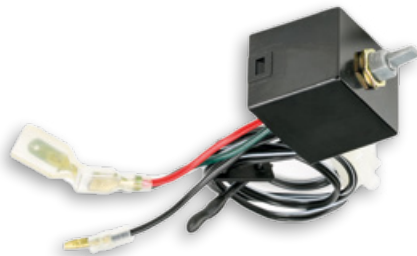

Thermostat électronique réglable : 5°C à 20°C

- Différentiel 15°C (coupure 0°C, enclenchement 15°C)
- Sonde de température longueur 420 mm
- Livré avec écrou de fixation

Electronic thermostatic switch 5°C to 20°C

- 15°C differential (cut at 0°C, reset at 15°C)
- Thermal sensor length 420 mm
- Delivered with fixation nut

Référence
Reference

12V : 0430 1001
24V : 0430 1002



Détendeur à bride 2T

- Connexion O-ring pour raccord à bride
- 2T expansion valve for flange
- O-ring connection for flange

Référence
Reference

0410 1153



Détendeur à visser 2T

- Connexion O-ring pour raccord à visser
- 2T expansion valve to screw
- O-ring connection for screw

Référence
Reference

0410 1139



Bride pour détendeur côté tuyau

Flange on hose side on evaporator

Référence
Reference

0410 1154



Brides pour détendeur côté évaporateur

Flange for expansion valves on evaporator side

Référence
Reference

0410 1155