



BALI C

Mini chauffage à eau

- 2 vitesses de ventilation
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø14 et Ø16mm
- Corps en ABS chaleur
- Différentes façades :
 - Version C : 1 grille métallique
 - Version D : 2 manchons Ø45mm
 - Version G : 2 diffuseurs d'air orientables

Mini water heater






- 2-speed fan
- Voltage: 12V or 24V
- Ø14 and Ø16mm hose diameter
- Heat resistant ABS body
- Different front plates:
 - C version: 1 metallic grid
 - D version: 2 sleeves in Ø45mm
 - G version: 2 adjustable air diffusers



BALI D



BALI G

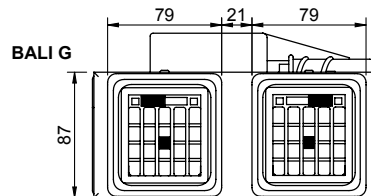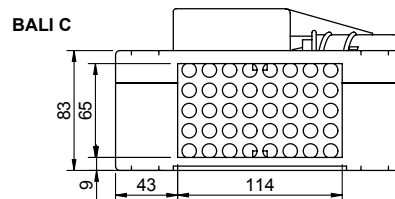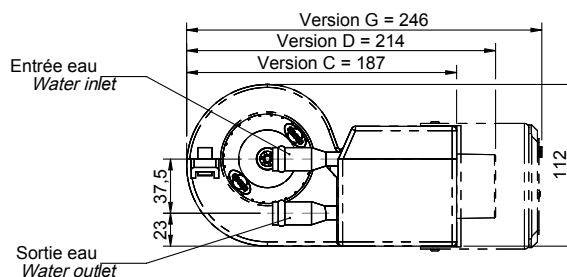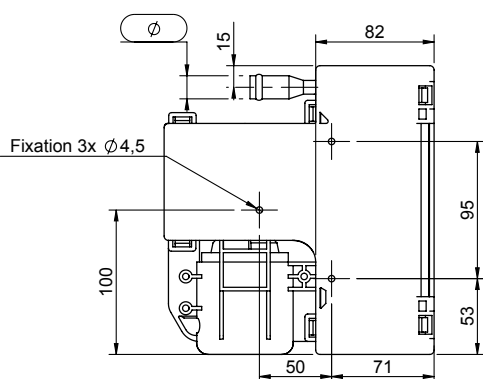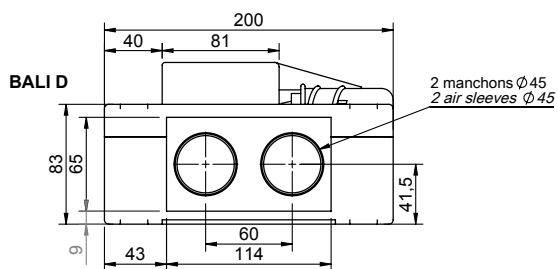

Tension Voltage	Ø Tube / Pipe mm	BALI C Référence	BALI D Référence	BALI G Référence
12 V	14	0150 3060	0150 3100	0150 3101
	16	0150 6060	0150 6100	0150 6101
24 V	14	0150 3061	0150 3150	0150 3151
	16	0150 6061	0150 6150	0150 6151

Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity
12/24 V	30 W	1,2 kg (C-D) - 1,5 kg (G)	133 m³/h	2 kW