



BALI B V.I.

Mini chauffage à eau avec vanne intégrée

- 2 vitesses de ventilation
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø14 et Ø16mm
- Corps en ABS chaleur
- Différentes façades possibles :
 - Version B : sans façade
 - Version C : 1 grille métallique
 - Version D : 2 manchons Ø45mm
 - Version G : 2 diffuseurs d'air orientables

Mini water heater with integrated valve

- 2-speed fan
- Voltage: 12V or 24V
- Ø14 and Ø16mm hose diameter
- Heat resistant ABS body
- Different front plates:
 - B version: without front plate
 - C version: 1 metallic grid
 - D version: 2 sleeves in Ø45mm
 - G version: 2 adjustable air diffusers






BALI C V.I.



BALI D V.I.



BALI G V.I.

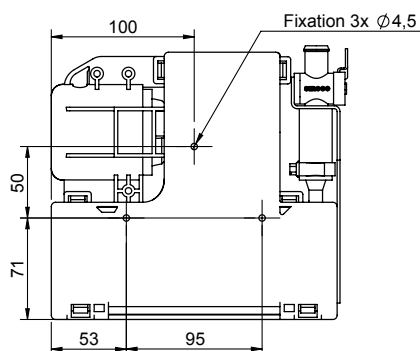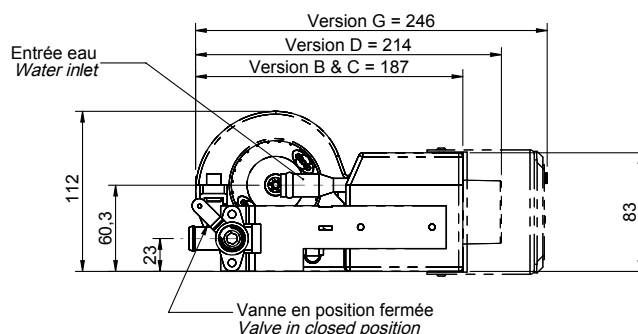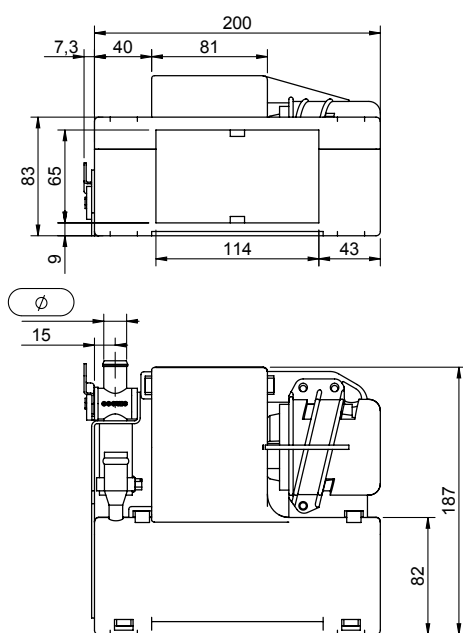

Tension Voltage	Ø Tube / Pipe mm	BALI B V.I. Référence	BALI C V.I. Référence	BALI D V.I. Référence	BALI G V.I. Référence
12 V	14	0150 3205	0150 3211	0150 3099	0150 3208
	16	0150 6205	0150 6210	0150 6099	0150 6208
24 V	14	0150 3206	0150 3212	0150 3207	0150 3209
	16	0150 6206	0150 6211	0150 6207	0150 6209

Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity
12/24 V	30 W	1,4 kg (B-C-D) - 1,7 kg (G)	133 m³/h	2 kW