

VENTILATEUR AXIAL BRUSHLESS






Moteur Brushless

- Tension d'alimentation 12V or 24V
- Approbation de sécurité :
- Durée de vie : 70 000 heures à 40°C
- Matière du cadre et hélice : plastique UL 94 VO
- Température de fonctionnement : -20°C +70°C
- Accessoires en option :
 - grille plastique à clipper
 - grille filtre à visser (45 PPI)

Brushless motor

- Voltage: 12V or 24V
- Safety approvals:
- Life expectancy: 70 000 hours at 40°C
- Frame and fan blade material: plastic UL 94 VO
- Operating temperature: -20°C +70°C
- Optional accessories:
 - plastic grid to clip
 - filter grid to screw (45 PPI)

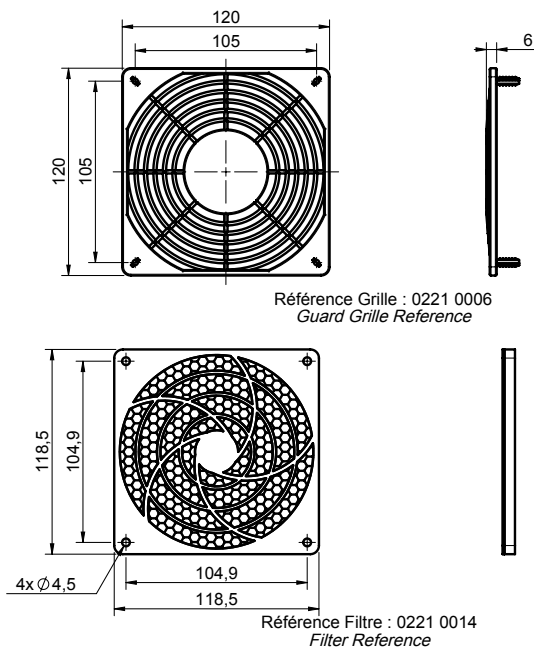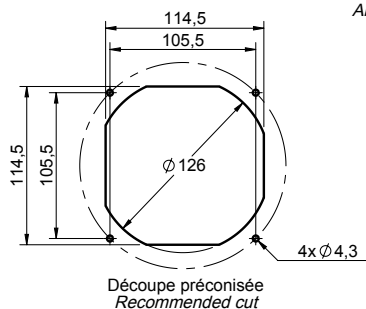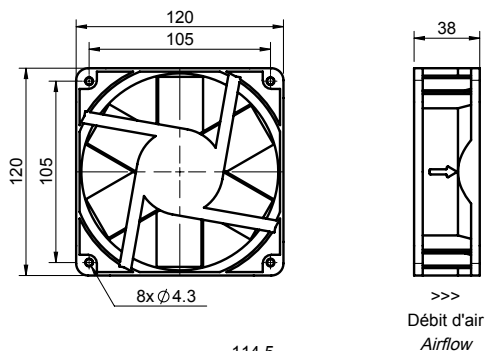

Type / Type	Référence / Reference
Grille filtre / filter grid	0221 0015
Grille plastique / plastic grid	0221 0006

Référence Reference	Dimension (mm)	Tension Voltage	Débit d'air Air flow (m³/h)	Courant Current (A)	Poids Weight (kg)	Vitesse Speed (RPM)	Puissance électrique Electrical power
0221 0005	120 x 120 x 38	24 V	200	0,4	0,235	3 200	9,6 W
0221 0003	120 x 120 x 38	12 V	200	0,8	0,235	3 200	9 W