


ELECTROVANNE

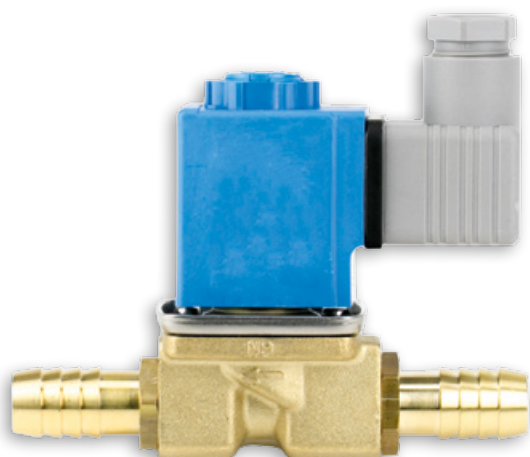


Electrovanne

- Vanne pour eau glycolée
- Bobine rotative sur 360°
- Connecteur d'alimentation : positionnement possible tous les 90°
- Cette électrovanne doit être montée comme indiqué sur le plan


Electrovalve

- Valve for glycolated water
- 360° rotary solenoid
- Power connector: possible positioning every 90°
- This valve has to be mounted as indicated on the drawing

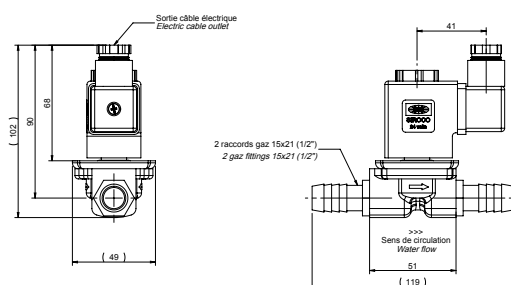

Tension Voltage	Avec raccord pour tuyau With pipe fitting	
	Ø 13 int. Mini	Ø 16 int. Mini
12V	0440 2018	0440 2017
24V	0440 2014	0440 2015

Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Plage de pression Service pressure range	Pression d'essai maximum Maximal test pressure	Température fluide Fluid temperature
12V/24V	0440 2018	0440 2018	0440 2018	0440 2018



Raccord en Laiton

Brass fitting

Version Version	Ø A mm	Raccord B Connection	C (mm)	Ø intérieur maxi inside Ø mm	Référence Reference
Raccord D15 15/21	16	21	21	16	0410 0317
Raccord D15 12/17	16	17	17	16	0410 0322




Electrovanne plastique

- Vanne pour eau glycolée
- Pour tuyau, diamètre intérieur Ø16mm
- 1 voie, normalement fermée
- Raccordement fiches 6.35 x 0.8

Plastic electrovalve

- Valve for glycolated water
- For pipe, Ø16mm inside diameter
- 1 track, normally closed
- Connection pin 6.35 x 0.8

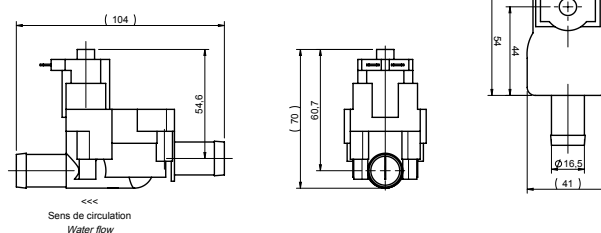

Tension Voltage	Diamètre Diameter	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Référence Reference
12V	16	5W	0,2kg	0440 2100