




- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø16mm
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Disponibles avec des bouches Sensyo II 84 en black, en black/métal ou en black/silver
- Livré avec kit d'installation et connecteur

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- Ø16mm hose diameter
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Available with black, black/metal or black/silver Sensyo air diffusers
- Supplied with mounting kit and connector

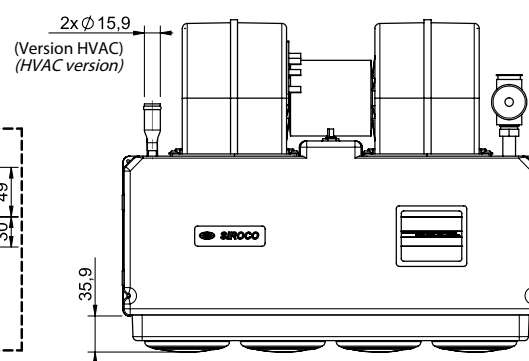

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity	Puissance frigorifique Cooling capacity
HVAC	12/24 V	130 W	5,7 kg	380 m³/h	6,4 Kw	7,5 Kw
EVAP	12/24 V	130 W	5,7 kg	380 m³/h	-	7,8 Kw