

TENERE II B




Chauffage à eau

- 2 ou 3 vitesses de ventilation
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø16mm - option Ø14mm
- Corps en polypropylène
- Sorties des tubes radiateur à droite ou à gauche
- Grille de protection d'entrée d'air sur la version standard
- Accessoire manchon d'entrée d'air en option (Ø40 à Ø70mm)

Water heater


- 2 speed or 3 speed fan
- Voltage: 12V or 24V
- Ø16mm hose diameter - Ø14mm option
- Polypropylene body
- Heater coil pipes mounted on the right or on the left side
- Protective grid fan air inlet on standard version
- Optional sleeve fan air inlet equipment (from Ø40 to Ø70mm)

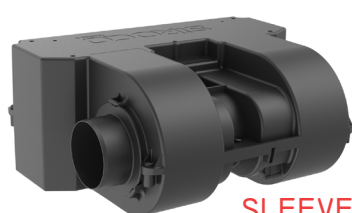

SLEEVE
OPTION



PROTECTIVE GRID
OPTION

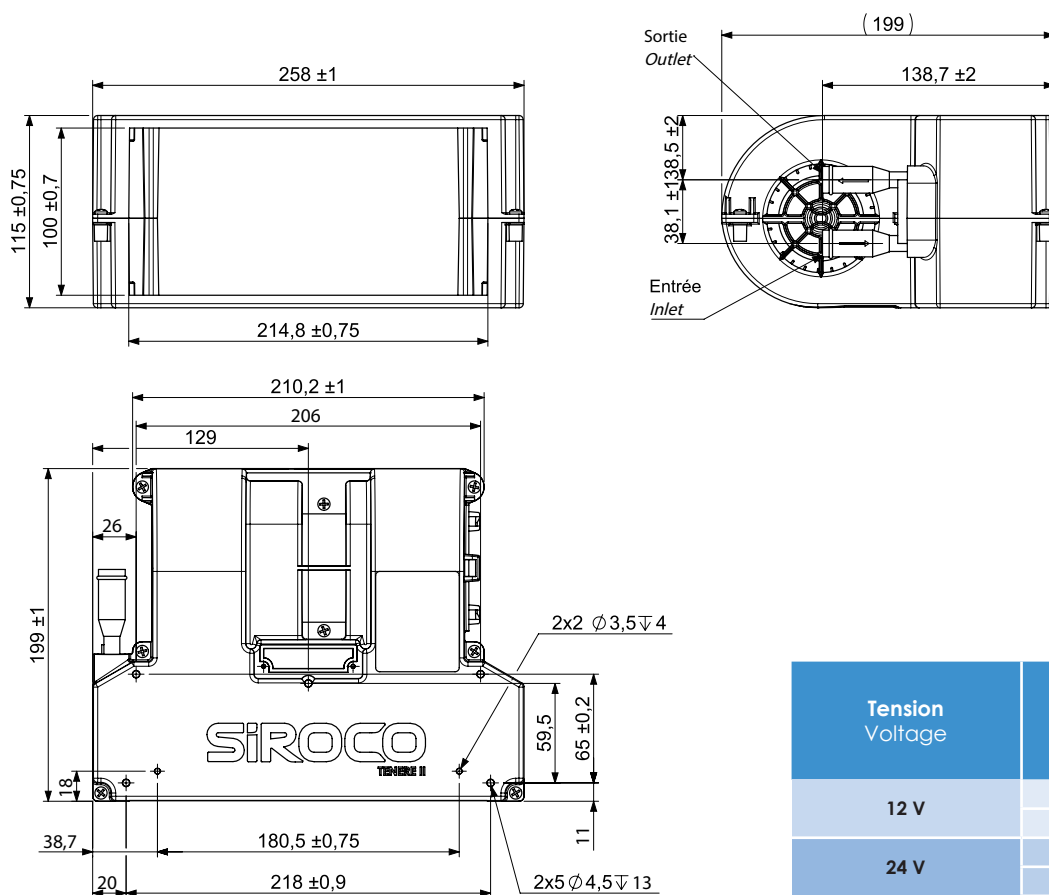

Tension Voltage	Vitesses Speeds	TENERE II B Référence
12 V	2	01 60 0002
	3	01 60 0006
24 V	2	01 60 0001
	3	01 60 0005

Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique* Heating capacity
					Ethylene glycol
TENERE II B	12/24 V	65 W	1,6 kg	265 m³/h	4,2 kW

*Conditions et paramètres de calculs P. 11 / Conditions and calculation parameters P. 11

TENERE II C-2D-4D-F



TENERE II C



TENERE II 2D



TENERE II 4D



TENERE II F


Chauffage à eau

- 2 ou 3 vitesses de ventilation
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø16mm
- Corps en polypropylène
- Sorties des tubes radiateur à droite ou à gauche
- Différentes façades:
 - Version C : grille
 - Version 2D: 2 manchons (Ø45, Ø45, Ø50, Ø55, Ø60mm)
 - Version 4D: 4 manchons (Ø55mm)
 - Version F: 2 diffuseurs d'air 3 volets orientables


Water heater

- 2 speed or 3 speed fan
- Voltage: 12V or 24V
- Ø16mm hose diameter
- Polypropylene body
- Heater coil pipes mounted on the right or on the left side
- Different front plates:
 - C version : grid
 - 2D version: 2 sleeves (Ø45, Ø45, Ø50, Ø55, Ø60mm)
 - 4D version: 4 sleeves (Ø55mm)
 - F version: 2 adjustable air diffusers with 3 flaps


TENERE II C

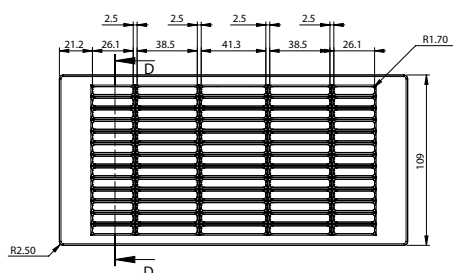


TENERE II 2D

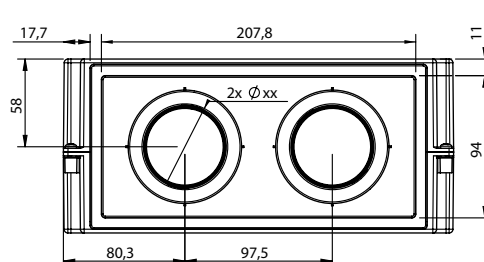

TENERE II 4D

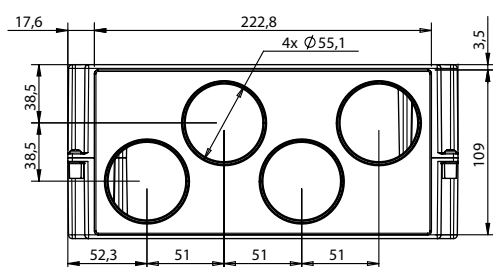

TENERE II F

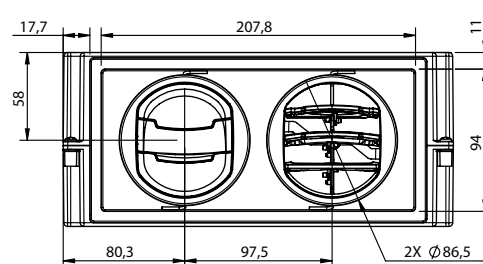

Tension Voltage	Vitesses Speeds	TENERE II C Référence	TENERE II 2D Ø45 Référence	TENERE II 2D Ø55 Référence	TENERE II 4D Ø55 Référence	TENERE II F Black Référence
12 V	2	0160 0090	0160 0042	0160 0058	0160 0118	0160 0010
	3	0160 0094	0160 0046	0160 0062	0160 0122	0160 0014
24 V	2	0160 0089	0160 0041	0160 0057	0160 0117	0160 0009
	3	0160 0093	0160 0045	0160 0061	0160 0121	0160 0013

Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique* Heating capacity
					Ethylene glycol
TENERE II C	12/24 V	59 W	1,6 kg	250 m³/h	3,14 kW
TENERE II 2D Ø55	12/24 V	53 W		215 m³/h	2,89 kW
TENERE II 4D	12/24 V	59 W		245 m³/h	3,11 kW
TENERE II F BLACK	12/24 V	58 W		236 m³/h	3,05 kW

*Conditions et paramètres de calculs P. 11 / Conditions and calculation parameters P. 11