


BOREAL B HVAC & EVAP



EVAP

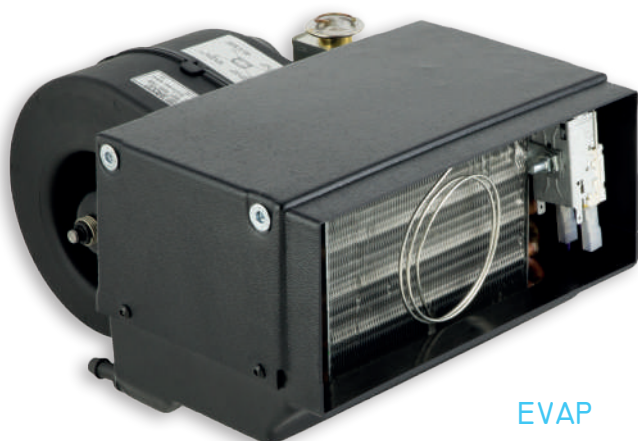





HVAC

2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation


- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Corps en ABS
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-Ring
- Livré avec kit d'installation et connecteur

Heating and air conditioning unit

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- ABS body
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Supplied with mounting kit and connector

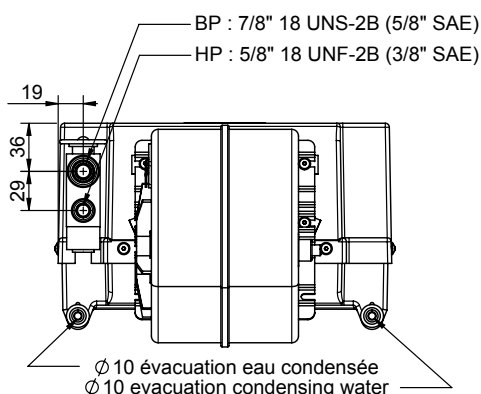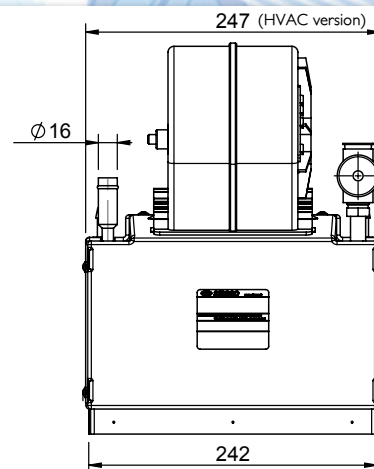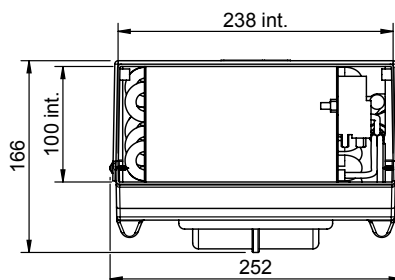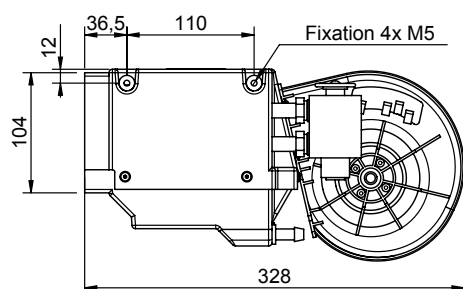

COURBE DÉBIT PRESSION / AIR FLOW PRESSURE CURVE

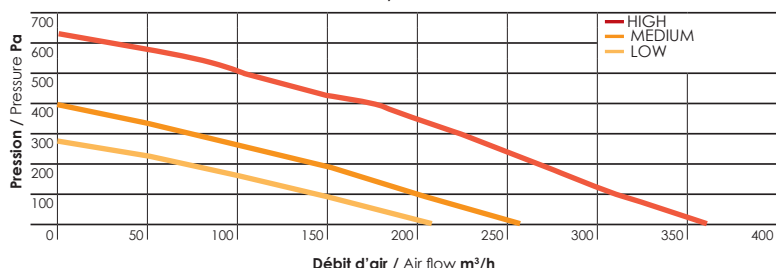

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
BOREAL B HVAC d16 3V	0330 0000	0330 0001
BOREAL B EVAP 3V	0330 0188	0330 0189

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity		Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Eau / Water	Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	150 W	3,5 kg	355 m³/h	4,7 Kw	4,45 Kw	3,20 kW
EVAP	12/24 V	150 W	3,5 kg	355 m³/h	-	-	4,70 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55



EVAP






HVAC

2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Corps en ABS
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Disponible avec des manchons de Ø40 à Ø70 mm (par palier de 5 mm)
- Livré avec kit d'installation et connecteur

2 versions: air conditioning or heating & air conditioning unit

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- Ø16mm hose diameter
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- ABS body
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Available with sleeves from Ø40 to Ø70 mm (step of 5 mm)
- Supplied with mounting kit and connector

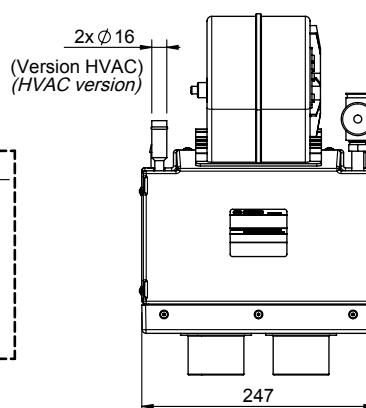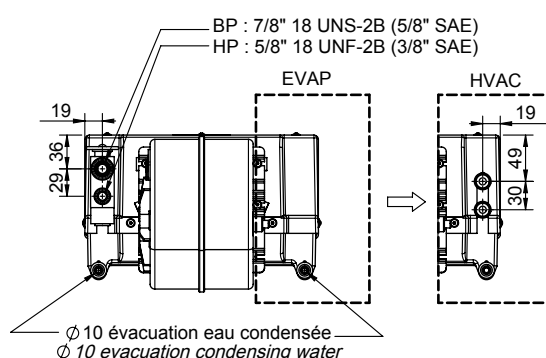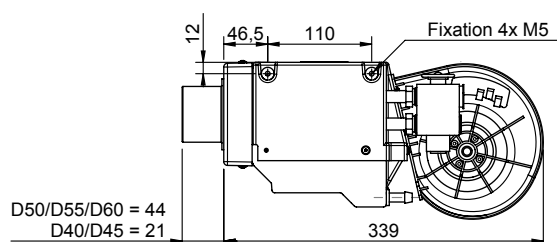

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
BOREAL D55 HVAC d16 3V	0330 0050	0330 0051
BOREAL D55 EVAP 3V	0330 0150	0330 0151

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity		Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Eau / Water	Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	135 W	3,5 kg	280 m³/h	4,1 Kw	3,9 Kw	2,85 kW
EVAP	12/24 V	135 W	3,5 kg	280 m³/h	-	-	4,1 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55

BOREAL F92TP COMMANDE HVAC & EVAP



EVAP







HVAC

2 versions avec commandes intégrées :
climatisation ou combiné chauffage climatisation

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Corps en ABS
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Equipé de :
 - 2 boutons de commande
 - 2 diffuseurs d'air Sensyo 92TP en métal/black ou en noir
- Livré avec kit d'installation et connecteur

2 versions with control panel:
air conditioning or heating & air conditioning unit

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- ABS body
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Equipped with :
 - 2 control knobs
 - 2 black or metal/black Sensyo 92TP air diffusers
- Supplied with mounting kit and connector

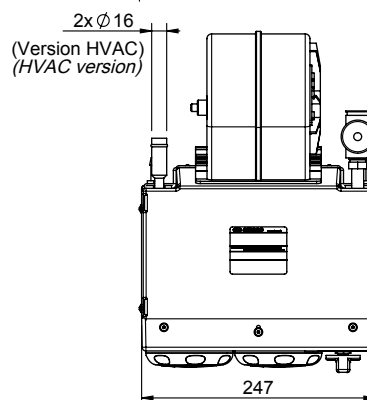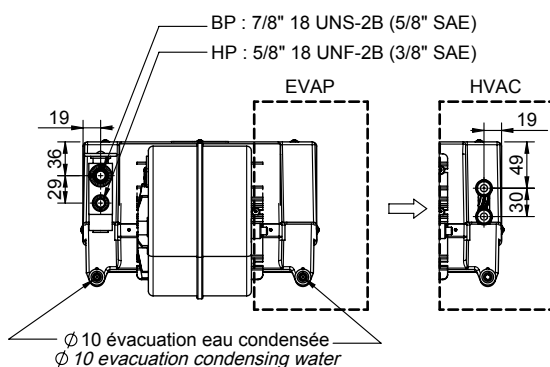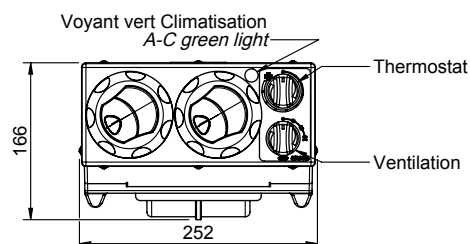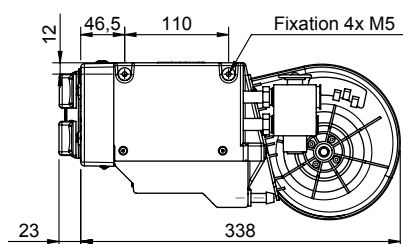

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
BOREAL F92TP CTRL HVAC NOIR d16 3V	0330 0080	0330 0081
BOREAL F92TP CTRL HVAC METAL / BLACK d16 3V	0330 0082	0330 0083
BOREAL F92TP CTRL EVAP NOIR 3V	0330 0180	0330 0181
BOREAL F92TP CTRL EVAP METAL / BLACK 3V	0330 0182	0330 0183

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity		Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Eau / Water	Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	130 W	3,5 kg	250 m³/h	3,85 Kw	3,7 Kw	2,7 kW
EVAP	12/24 V	130 W	3,5 kg	250 m³/h	-	-	3,8 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55

BOREAL F92 HVAC & EVAP



EVAP







HVAC

2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Corps en ABS
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Disponible avec des diffuseurs d'air Sensyo 92 en métal/black ou en noir
- Livré avec kit d'installation et connecteur

2 versions: air conditioning or heating & air conditioning unit

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- ABS body
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Available with black or metal/black Sensyo 92 air diffusers
- Supplied with mounting kit and connector

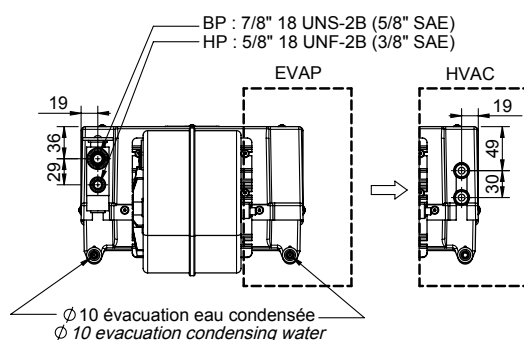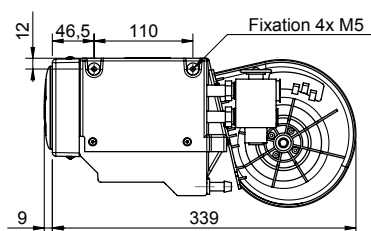

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
BOREAL F92 HVAC NOIR d16 3V	0330 0010	0330 0011
BOREAL F92 HVAC METAL / BLACK d16 3V	0330 0012	0330 0013
BOREAL F92 EVAP NOIR 3V	0330 0110	0330 0111
BOREAL F92 EVAP METAL / BLACK 3V	0330 0112	0330 0113

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity		Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Eau / Water	Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	130 W	3,5 kg	250 m³/h	3,85 Kw	3,7 Kw	2,7 kW
EVAP	12/24 V	130 W	3,5 kg	250 m³/h	-	-	3,8 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55

BOREAL F92TP HVAC & EVAP



EVAP







HVAC

2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Corps en ABS
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Disponible avec des diffuseurs d'air Sensyo 92TP en métal/black ou en noir
- Livré avec kit d'installation et connecteur

2 versions: air conditioning or heating & air conditioning unit

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- ABS body
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Available with black or metal/black Sensyo 92TP air diffusers
- Supplied with mounting kit and connector

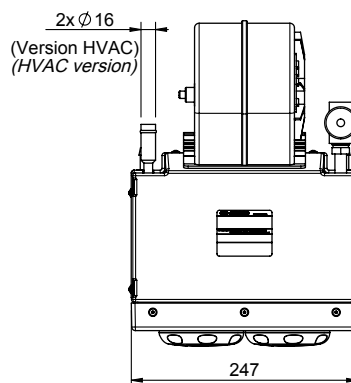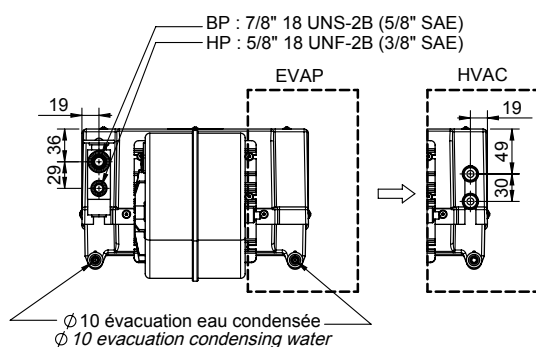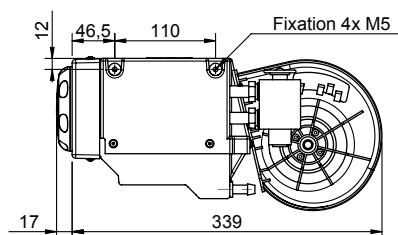

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
BOREAL F92TP HVAC NOIR d16 3V	0330 0020	0330 0021
BOREAL F92TP HVAC METAL / BLACK d16 3V	0330 0022	0330 0023
BOREAL F92TP EVAP NOIR 3V	0330 0120	0330 0121
BOREAL F92TP EVAP METAL / BLACK 3V	0330 0122	0330 0123

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity		Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Eau / Water	Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	130 W	3,5 kg	250 m³/h	3,85 Kw	3,7 Kw	2,7 kW
EVAP	12/24 V	130 W	3,5 kg	250 m³/h	-	-	3,8 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55