


CONDENSEUR ELECTROVENTILE 360



COUDE

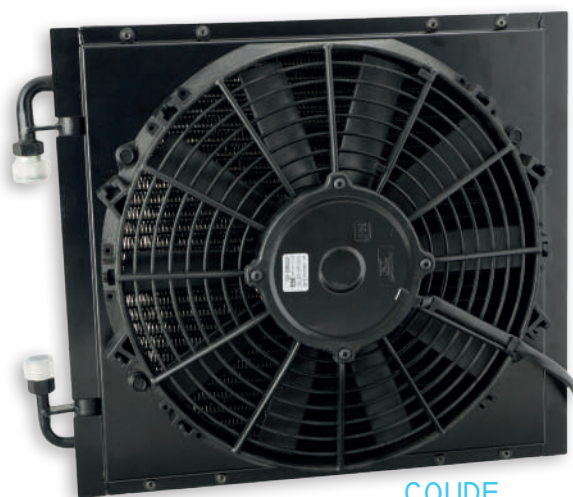



DROIT

Condenseur électroventilé 360

- Sorties droites ou sorties coudées
- Disponible en 12V ou 24V
- Technologie Parallel Flow
- Puissance frigorifique : 5 kW
- Raccords à visser O-ring
- Livré avec connecteur

360 condenser unit

- With straight outlets or bent outlets
- Voltage 12V or 24V
- Parallel Flow technology
- Cooling capacity: 5 kW
- O-ring connection
- Supplied with connector

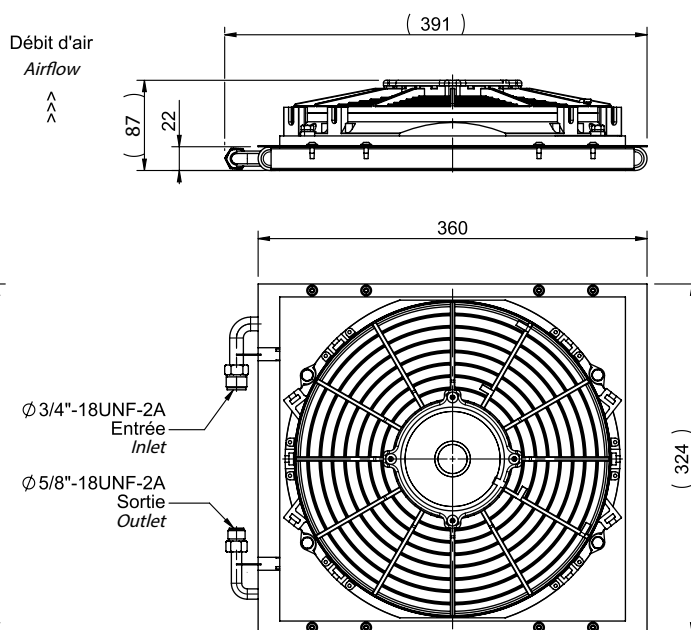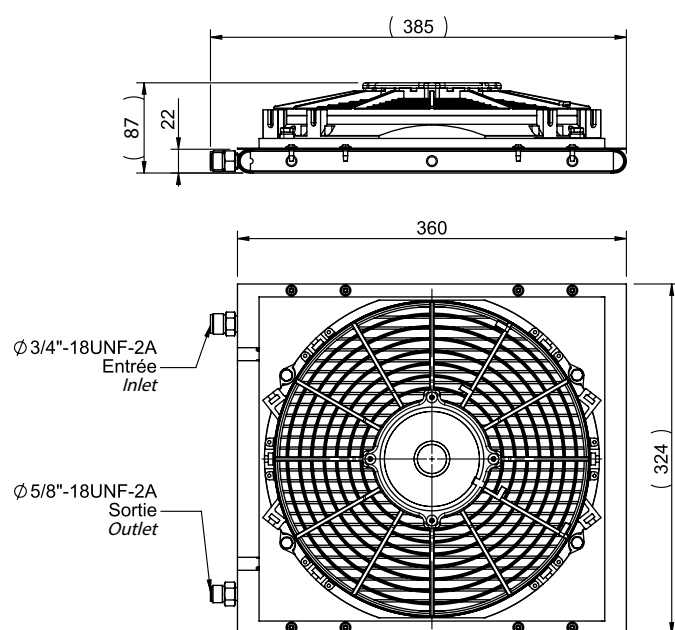

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
CONDENSEUR ÉLECTROVENTILÉ 360 SORTIES DROITES / STRAIGHT OUTLETS	0327 0024	0327 0025
CONDENSEUR ÉLECTROVENTILÉ 360 SORTIES COUDÉES / BENT OUTLETS	0327 0020	0327 0021

Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance dissipée Dissipated power
12/24 V	100 W	4,5 kg	1000 m³/h	5 kW

CONDENSEUR ELECTROVENTILE 460



COUDE




DROIT

Condenseur électroventilé 460




- 2 sorties droites ou 1 sortie droite + 1 sortie coudée
- Disponible en 12V ou 24V
- Technologie Parallel Flow
- Puissance frigorifique : 7,5 kW
- Raccords à visser O-ring
- Livré avec connecteur

460 electroventilated condenser unit

- With 2 straight outlets or 1 straight outlet + 1 bent outlet
- Voltage 12V or 24V
- Parallel Flow technology
- Cooling capacity: 7,5 kW
- O-ring connection
- Supplied with connector

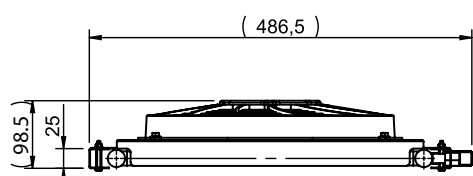

Débit d'air
Airflow
^^
^^

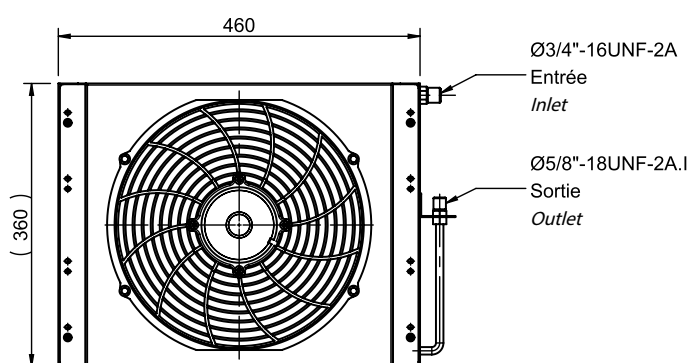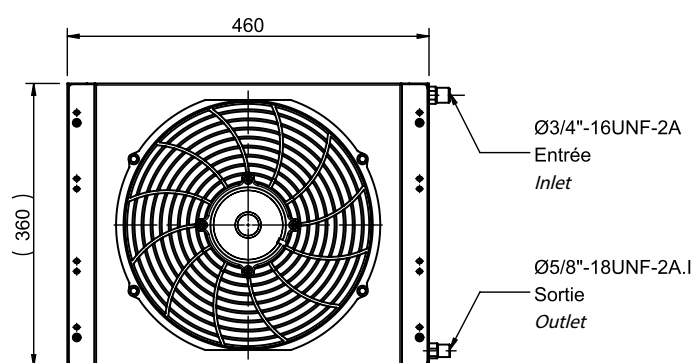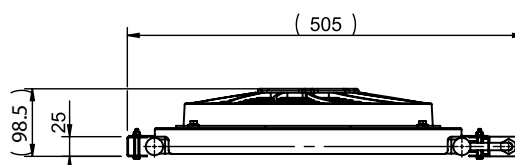


Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
CONDENSEUR ÉLECTROVENTILÉ 460 SORTIES DROITES / STRAIGHT OUTLETS	0327 0033	0327 0034
CONDENSEUR ÉLECTROVENTILÉ 460 SORTIES COUDÉES / BENT OUTLETS	0327 0029	0327 0030

Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air normal Nominal air flow	Puissance dissipée Dissipated power
12/24 V	195 W	6 kg	1500 m³/h	7,5 kW

CONDENSEUR ELECTROVENTILE 580



COUDE

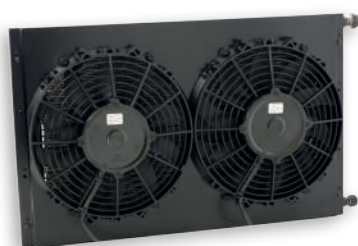


DROIT

Condenseur électroventilé 580




- Sorties droites ou sortie coudée
- Disponible en 12V ou 24V
- Technologie Parallel Flow
- Puissance frigorifique : 9 kW
- Raccords à visser O-ring
- Livré avec connecteur

580 electroventilated condenser unit

- With straight outlets or bent outlet
- Voltage 12V or 24V
- Parallel Flow technology
- Cooling capacity: 9 kW
- O-ring connection
- Supplied with connector

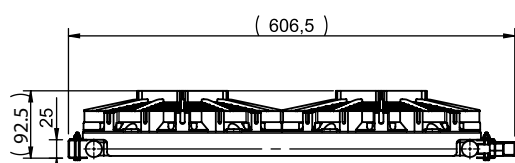

Débit d'air
Airflow
^^^

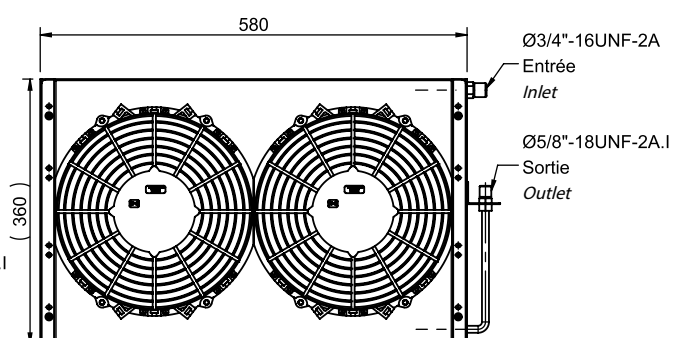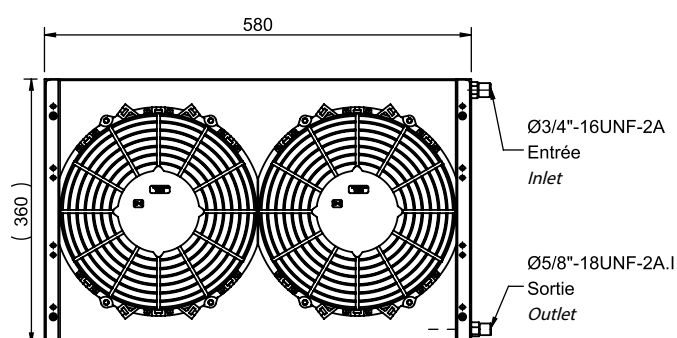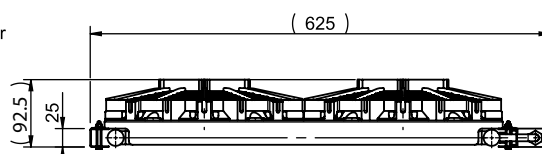

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
CONDENSEUR ÉLECTROVENTILÉ 580 SORTIES DROITES / STRAIGHT OUTLETS	0327 0035	0327 0032
CONDENSEUR ÉLECTROVENTILÉ 580 SORTIES COUDÉES / BENT OUTLETS	0327 0031	0327 0028

Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance dissipée Dissipated power
12/24 V	220 W	7 kg	1845 m³/h	9 kW

CONDENSEUR CIERZO 5.6 kW






Condenseur Cierzo 5.6 kW

- Disponible en 12V ou 24V
- Technologie Parallel Flow
- Puissance frigorifique : 5.6 kW
- Raccords à visser O-ring
- Livré avec connecteur
- Livré avec ou sans filtre déshydrateur

5.6 kW Cierzo Condenser Unit

- Voltage 12V or 24V
- Parallel Flow technology
- Cooling capacity: 5.6 kW
- O-ring connection
- Supplied with connector
- Delivered with or without receiver drier

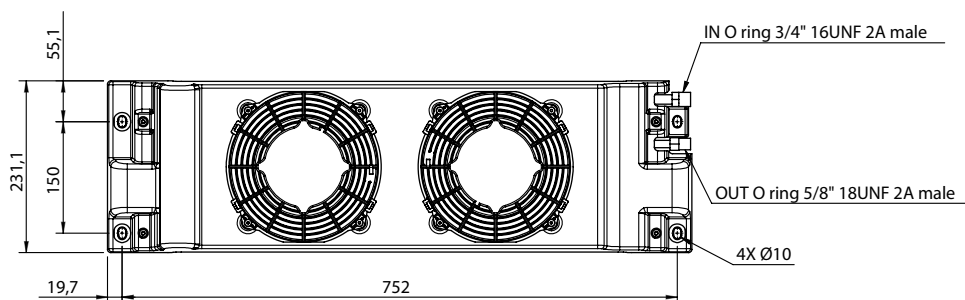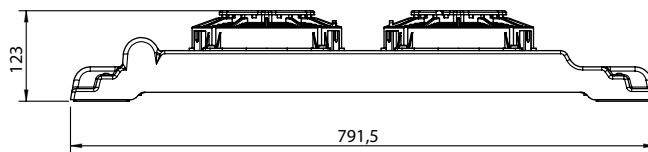

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
CONDENSEUR SANS FILTRE DESHYDRATEUR / CONDENSER WITHOUT RECEIVER DRIER	0327 0040	0327 0041
CONDENSEUR AVEC FILTRE DESHYDRATEUR / CONDENSER WITH RECEIVER DRIER	0327 0042	0327 0043

Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance dissipée Dissipated power
12 V	130 W	4.5 kg	1220 m³/h	5.6 kW
24 V	125 W			

CONDENSEUR CIERZO 8 kW






Condenseur Cierzo 8 kW

- Disponible en 12V ou 24V
- Technologie Parallel Flow
- Puissance frigorifique : 8.1 kW
- Raccords à visser O-ring
- Livré avec connecteur
- Livré avec ou sans filtre déshydrateur

8 kW Cierzo Condenser Unit

- Voltage 12V or 24V
- Parallel Flow technology
- Cooling capacity: 8.1 kW
- O-ring connection
- Supplied with connector
- Delivered with or without receiver drier

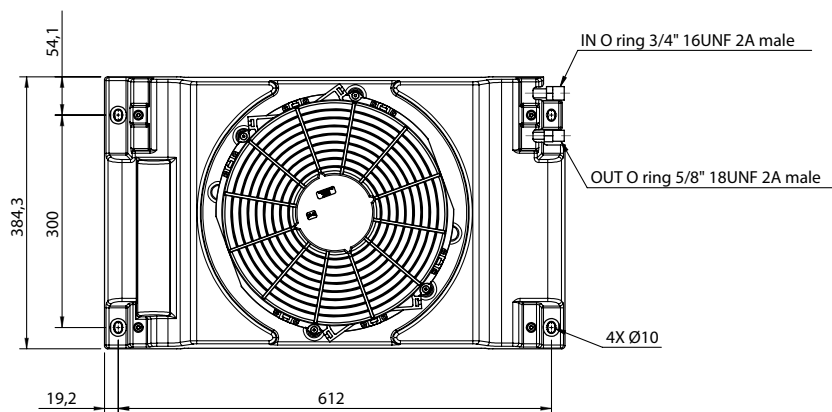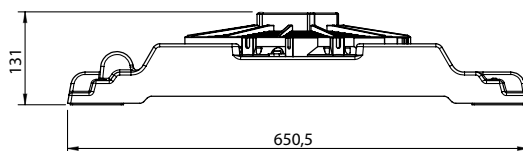

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
CIERZO SANS FILTRE DESHYDRATEUR / CONDENSER WITHOUT RECEIVER DRIER	0327 0036	0327 0037
CONDENSEUR AVEC FILTRE DESHYDRATEUR / CONDENSER WITH RECEIVER DRIER	0327 0038	0327 0039

Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance dissipée Dissipated power
12 V	196 W	3 kg	1940 m³/h	8.1 kW
24 V	170 W		1820 m³/h	

CONDENSEUR DE TOIT





Unité de condensation de toit

- Filtre déshydrateur et pressostat binary
- 2 relais intégrés (ventilation et compresseur)
- Raccords à visser O-ring
- Livré avec connecteur

Rooftop condenser unit

- Including filter receiver dryer and binary pressure switch
- 2 integrated relays (fan + compressor)
- Expansion valve O-ring connection
- Supplied with connector

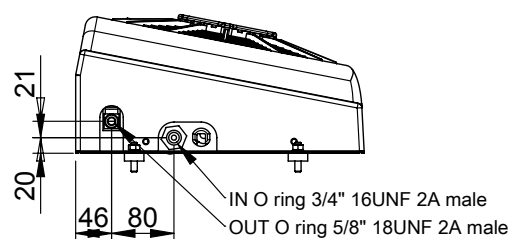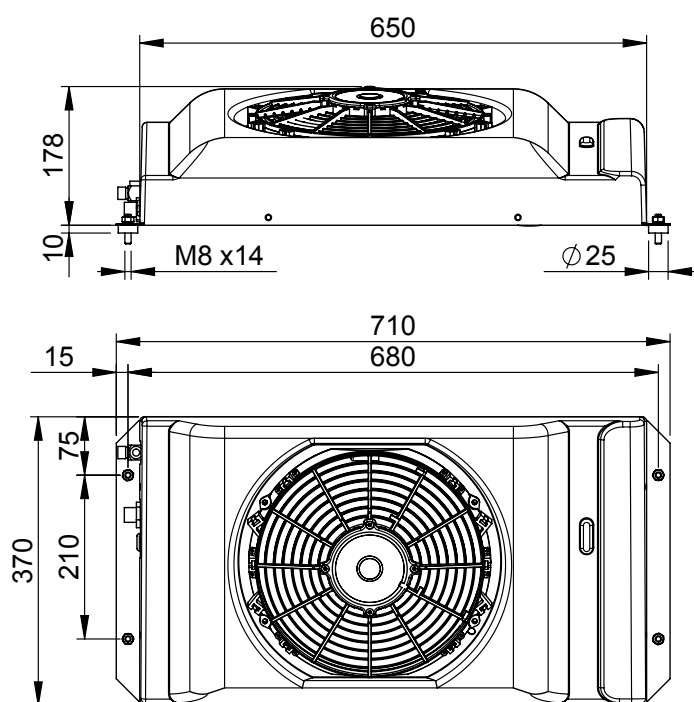

Type Type			Référence / Reference	
			12 V	24 V
CONDENSEUR DE TOIT			0327 0022	0327 0023
Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance dissipée Dissipated power
12/24 V	100 W	10 kg	1300 m³/h	7,5 kW

CONDENSEUR VERTICAL



Unité de condensation verticale

- Filtre déshydrateur et pressostat binary
- Raccord à visser O-ring
- Livré avec connecteur





Vertical condenser unit

- Including filter receiver dryer and binary pressure switch
- O-ring connection
- Supplied with connector



Entrée raccord mâle "O" Ring
In fitting male "O" Ring
3/4" 16 UNF (1/2" SAE)

Sortie raccord mâle "O" Ring
Out fitting male "O" Ring
5/8" 18 UNF (3/8" SAE)

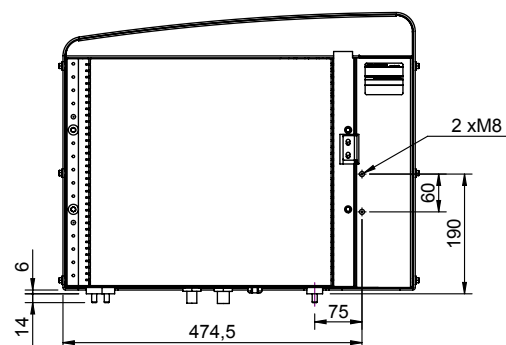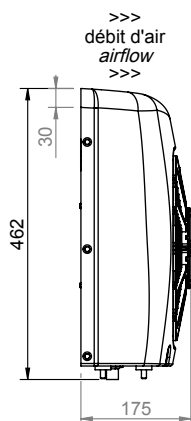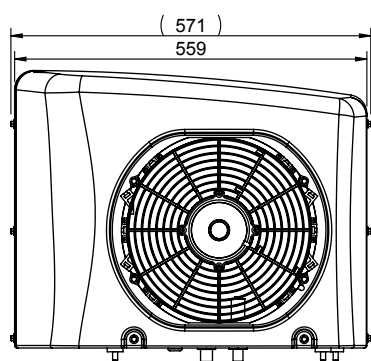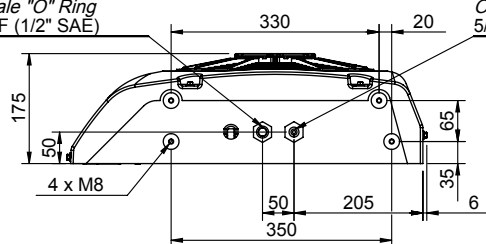

Type Type		Référence / Reference		
		12 V	24 V	
CONDENSEUR VERTICAL		0327 0017	0327 0018	
Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance dissipée Dissipated power
12/24 V	104 W	9 kg	1260 m³/h	6,5 kW