



SILVER

BLACK

Chauffage électrique


- Ventilation 2 vitesses
- 2 puissances de chauffage
- Tension de commande et de ventilation : 12V ou 24V
- Tension de chauffage : 48V ou 80V
- Commande avec 2 interrupteurs à bascule et 1 témoin lumineux de fonctionnement
- Filtre à air 20 PPI (en option : 30 PPI, G3, G4)
- Thermostat de sécurité
- Matière ABS noire
- 5 diffuseurs d'air SENSYO : 4 à volet + 1 grille
- Livré avec connecteur

Version 24V sur demande

Electric heater

- 2-speed ventilation
- 2 heating power levels
- Control and blower voltage: 12V or 24V
- Heater voltage: 48V or 80V
- Control panel with 2 rocker switches and 1 operating light
- 20 PPI air filter (option: 30 PPI, G3, G4)
- Safety thermostat
- Black ABS body
- 5 SENSYO air diffusers : 4 with flaps + 1 grid
- Supplied with connector

24V version on request

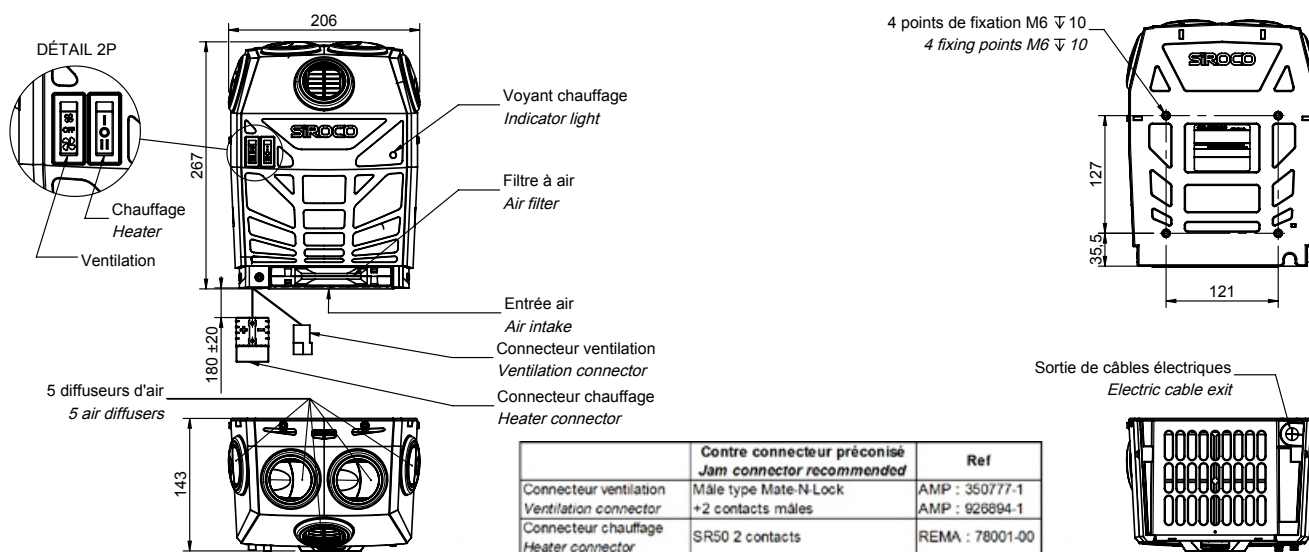

Tension Voltage	E-SONORA 1500W 2P 48V Sensyo noir / black Reference	E-SONORA 1500W 2P 80V Sensyo noir / black Reference	E-SONORA 1500W 2P 48V Sensyo black / silver Reference	E-SONORA 1500W 2P 80V Sensyo black / silver Reference
12 V	0180 0206	0180 0208	0180 0246	0180 0248
24 V	0180 0207	0180 0209	0180 0247	0180 0249

Tension Voltage	Position Position	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow		Puissance calorifique Heating capacity
				Petite vitesse Low speed	Grande vitesse High speed	
48 V	P1	50 W	2,3 kg	120 m³/h	150 m³/h	0,725 kW
	P2					1,45 kW
80 V	P1	50 W	2,3 kg	120 m³/h	150 m³/h	0,85 kW
	P2					1,45 kW