




Chauffage à eau avec vanne et commande intégrées

- 3 vitesses de ventilation
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø16mm
- Corps en ABS chaleur
- Commande rotative ergonomique
- 4 diffuseurs d'air SENSYO
- Livré avec connecteur

Water heater with integrated valve and control panel

- 3-speed fan
- Voltage: 12V or 24V
- Ø16mm hose diameter
- Heat resistant ABS body
- Ergonomic rotary knob
- 4 SENSYO air diffusers
- Supplied with connector

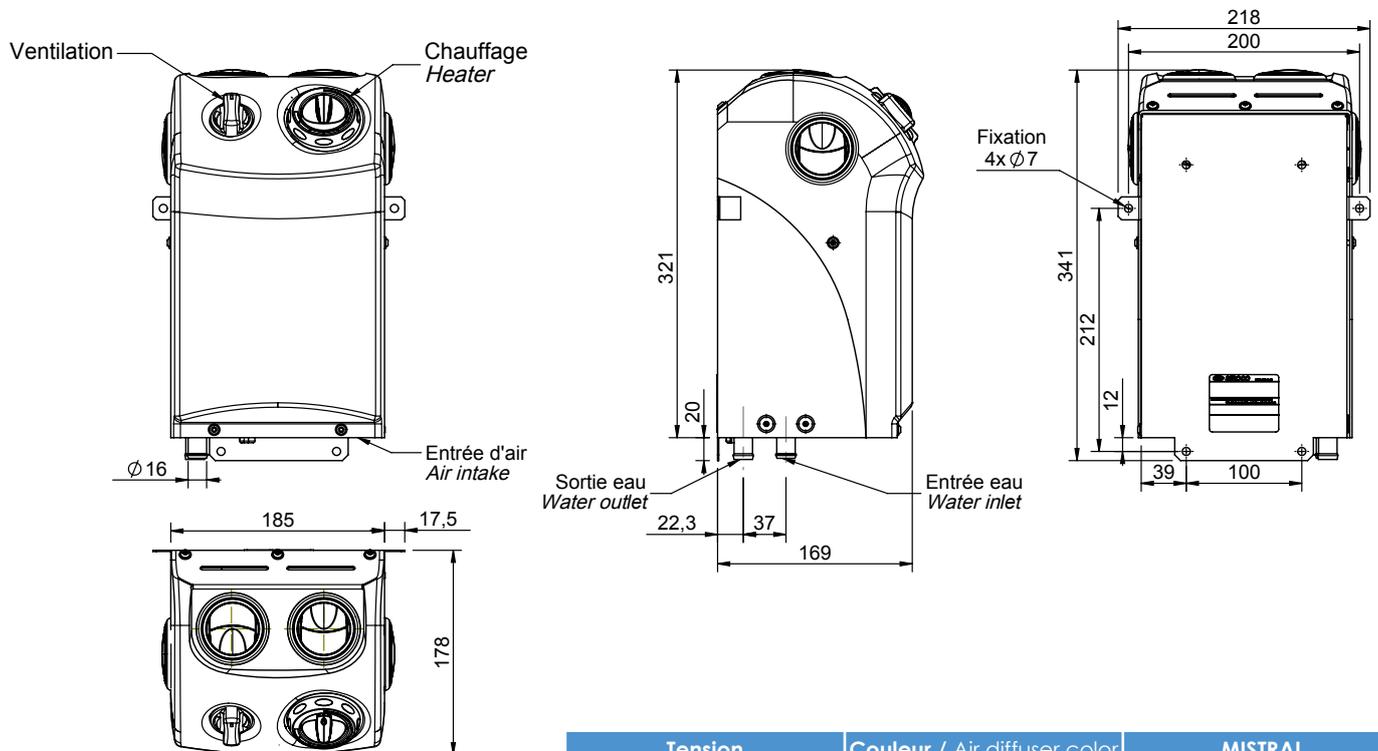

Tension Voltage	Couleur / Air diffuseur color SENSYO II 63	MISTRAL Reference
12 V	Noir / Black	0140 0000
24 V	Noir / Black	0140 0010

Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity
12/24 V	100 W	3,6 kg	207 m³/h	4,65 kW