


# TDS 800 + LL SIROCO



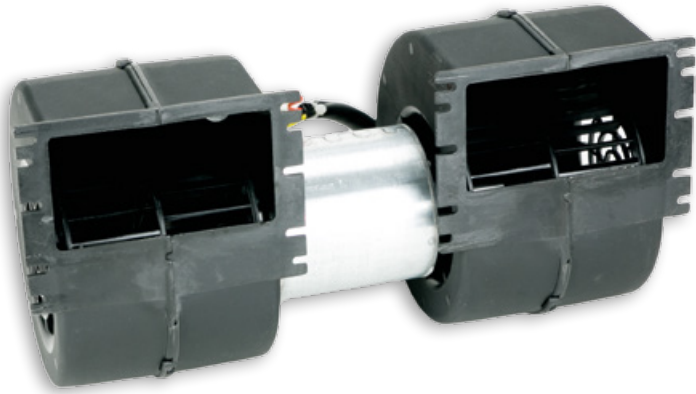


## Ventilateur centrifuge double


- Tension d'alimentation 12V ou 24V
- 3 vitesses ou 4 vitesses disponible
- Version longue durée de vie (LL) 10 000 heures disponible
- Livré avec connecteur

## Double centrifugal blower

- Voltage 12V or 24V
- 3 speed or 4 speed version available
- 10 000 hours long life (LL) version available
- Supplied with connector

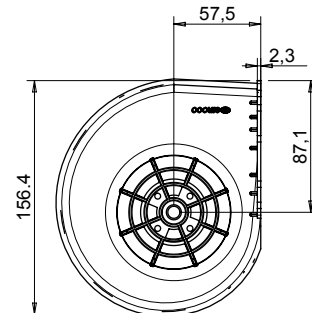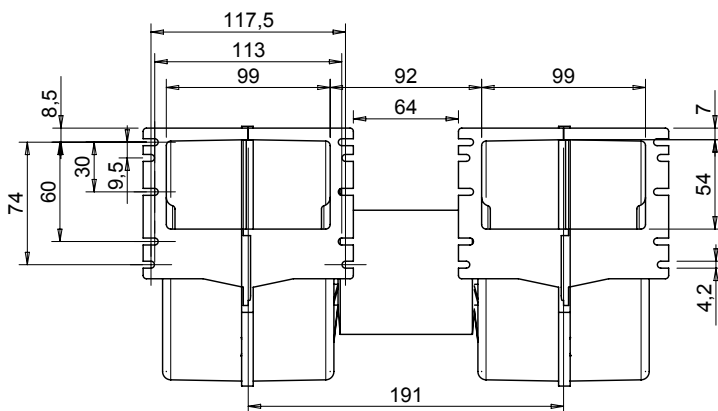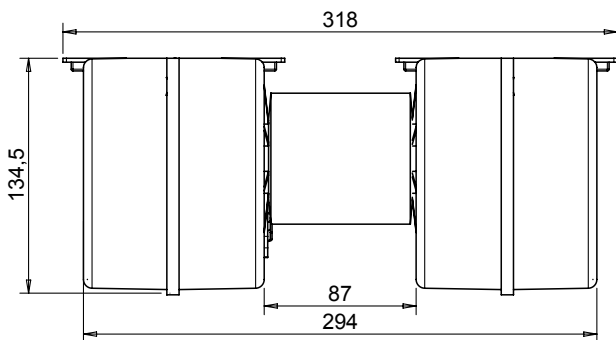

COURBE DÉBIT PRESSION / AIR FLOW PRESSURE CURVE 12V

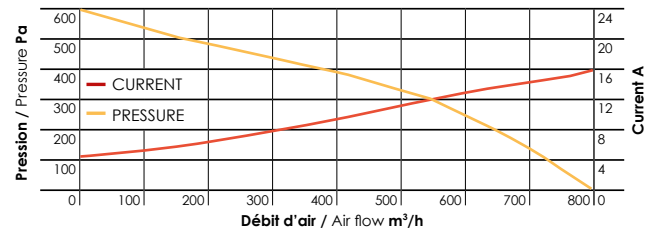

Tension Voltage	Référence Référence
12 V 3 vitesses / 3 speed	0212 0800
24 V 3 vitesses / 3 speed	0212 0801
12 V LL 3 vitesses / 3 speed	0212 0806
24 V LL 3 vitesses / 3 speed	0212 0807
12 V LL 4 vitesses / 4 speed	0212 0810
24 V LL 4 vitesses / 4 speed	0212 0811

Tension Voltage	Puissance nominale Nominal power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow
12/24 V	205 W	1,9 kg	800 m³/h