



HVAC

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Corps en ABS
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser « O » Ring
- Livré avec kit d'installation et connecteur

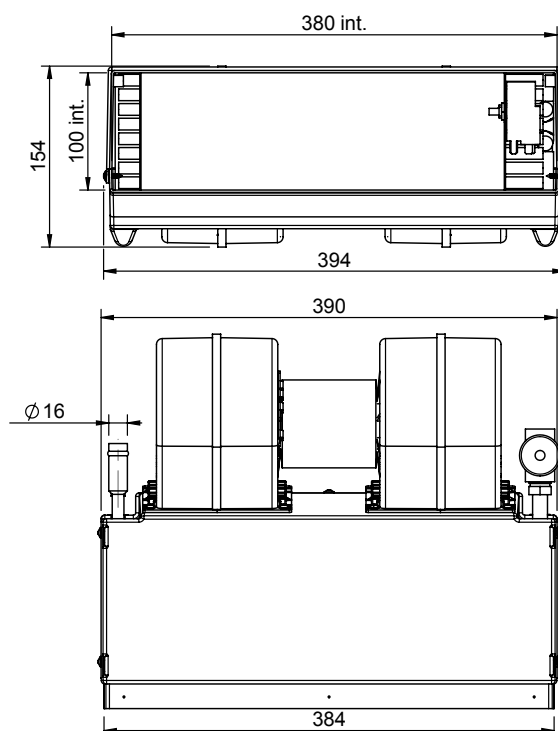

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- ABS body
- Including “anti-freezing” thermostat
- Expansion valve “0” Ring connection
- Supplied with mounting kit and connector

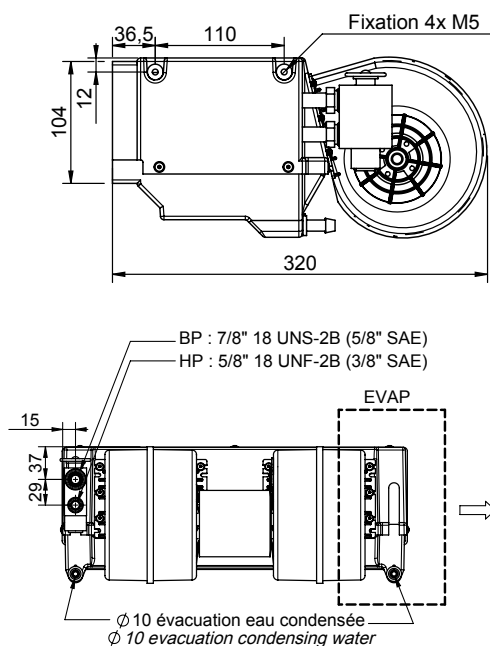

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity		Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Eau / Water	Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	130 W	4,7 kg	500 m³/h	6,7 Kw	6,4 Kw	6,85 kW
EVAP		130 W	4,5 kg	500 m³/h	-	-	8 kW

AUSTRAL D HVAC & EVAP






2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Corps en ABS
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Disponible avec des manchons de Ø40 à Ø70 mm (par palier de 5 mm)
- Livré avec kit d'installation et connecteur

2 versions : air conditioning or heating & air conditioning unit

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- ABS body
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Available with sleeves from Ø40 to Ø70 mm (step of 5 mm)
- Supplied with mounting kit and connector

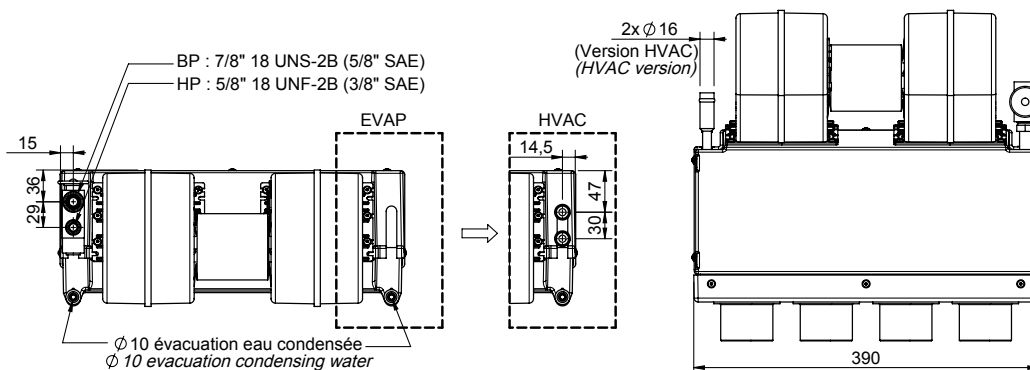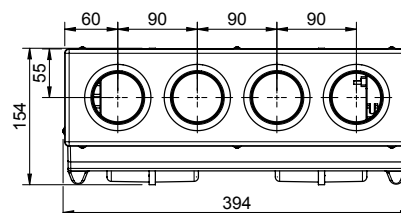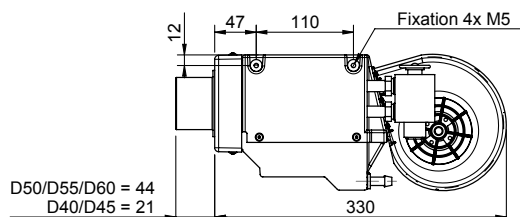

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
AUSTRAL D55 HVAC d16 3V	0300 0050	0300 0051
AUSTRAL D60 HVAC d16 3V	0300 0060	0300 0061
AUSTRAL D55 EVAP 3V	0300 0150	0300 0151
AUSTRAL D60 EVAP 3V	0300 0160	0300 0161

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity		Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Eau / Water	Ethylene glycol	
HVAC D	12/24 V	120 W	4,6 kg	450 m³/h	6,25 Kw	6 Kw	6,35 kW
EVAP D	12/24 V	120 W	4,6 kg	450 m³/h	-	-	7,45 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55

AUSTRAL F92TP COMMANDE HVAC & EVAP








2 versions avec commandes intégrées :
climatisation ou combiné chauffage climatisation

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Corps en ABS
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Equipé de :
 - 2 boutons de commande
 - 3 diffuseurs d'air Sensyo 92TP en métal/black ou en noir
- Livré avec kit d'installation et connecteur

2 versions with control panel :
air conditioning or heating & air conditioning unit

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- ABS body
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Equipped with :
 - 2 control knobs
 - 3 black or metal/black Sensyo 92TP air diffusers
- Supplied with mounting kit and connector

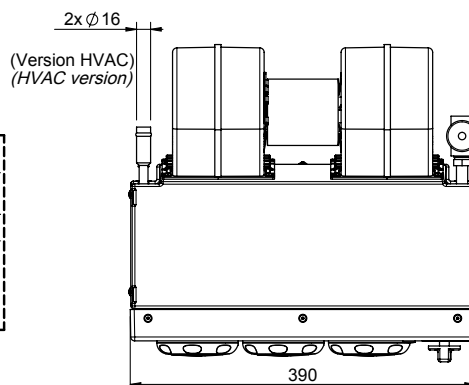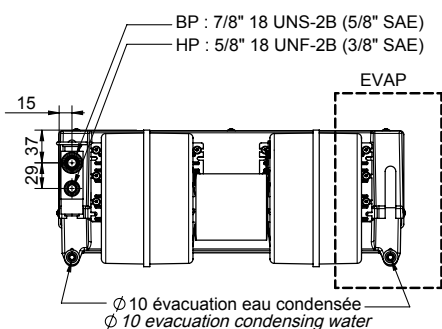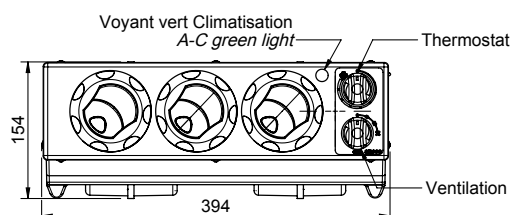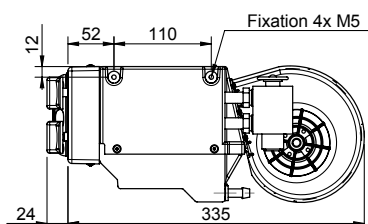

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
AUSTRAL F92TP CTRL HVAC NOIR d16 3V	0300 0080	0300 0081
AUSTRAL F92TP CTRL HVAC METAL / BLACK d16 3V	0300 0082	0300 0083
AUSTRAL F92TP CTRL EVAP NOIR 3V	0300 0180	0300 0181
AUSTRAL F92TP CTRL EVAP METAL / BLACK 3V	0300 0182	0300 0183

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity		Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Eau / Water	Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	120 W	4,7 kg	400 m³/h	5,85 Kw	5,65 Kw	5,85 kW
EVAP	12/24 V	120 W	4,6 kg	400 m³/h	-	-	6,85 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55

AUSTRAL F92-F92TP HVAC & EVAP



AUSTRAL F92




AUSTRAL F92TP

2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation



- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Corps en ABS
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Différentes façades :
 - Version F92: diffuseurs d'air Sensyo 92 en métal/black ou en noir
 - Version F92TP : diffuseurs d'air Sensyo 92TP en métal/black ou en noir
- Livré avec kit d'installation et connecteur

2 versions : air conditioning or heating & air conditioning unit


- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- ABS body
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Different front plates:
 - F92 version: black or metal/black Sensyo 92 air diffusers
 - F92TP version: black or metal/black Sensyo 92TP air diffusers
- Supplied with mounting kit and connector

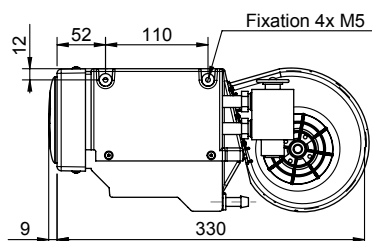

VERSION F92

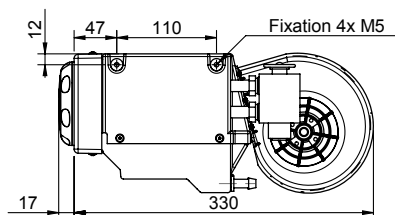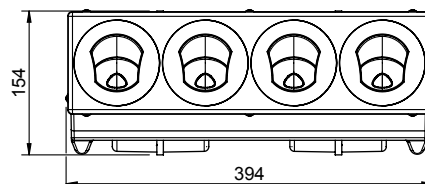

VERSION F92TP

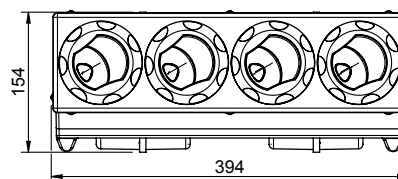

	Référence / Reference			
	AUSTRAL F92		AUSTRAL F92TP	
	12 V	24 V	12 V	24 V
HVAC NOIR d16 3V	0300 0010	0300 0011	0300 0020	0300 0021
HVAC METAL / BLACK d16 3V	0300 0012	0300 0013	0300 0022	0300 0023
EVAP NOIR 3V	0300 0110	0300 0111	0300 0120	0300 0121
EVAP METAL / BLACK 3V	0300 0112	0300 0113	0300 0122	0300 0123

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity		Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Eau / Water	Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	120 W	4,6 kg	400 m³/h	5,85 Kw	5,65 Kw	5,85 kW
EVAP	12/24 V	120 W	4,6 kg	400 m³/h	-	-	6,85 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55